

SAMSUNG

Climate Solutions



Cenník produktov


Klimatizácie a tepelné čerpadlá

2021

Prehľad produktov


Rezidenčné (RAC)

Samsung Rezidenčné splitové nástenné jednotky je možné relatívne jednoducho nainštalovať. Jedná sa o ideálne riešenie chladenia či vykurovania jednej miestnosti, od obývačky až po spáľňu.

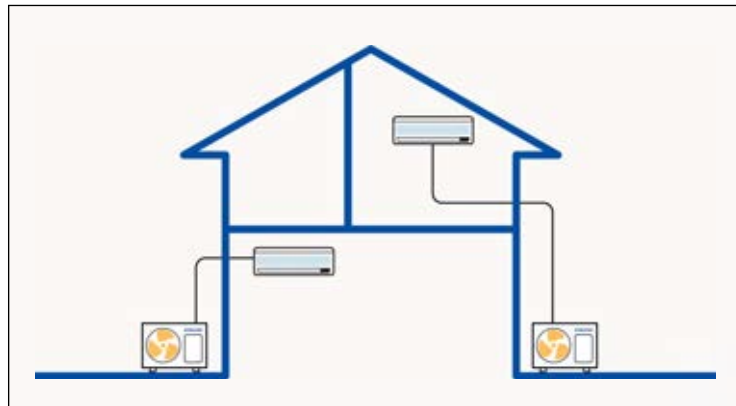


Multi Split (FJM)

Samsung Multi Split systém umožňuje pripojenie až 5 vnútorných jednotiek k jednej vonkajšej jednotke. Takýto systém je vhodný pre viac miestností s nastavením v každej z nich v rovnakom režime – či už vykurovanie alebo chladenie. Ideálne riešenie pre rodinné domy alebo malé komerčné priestory.

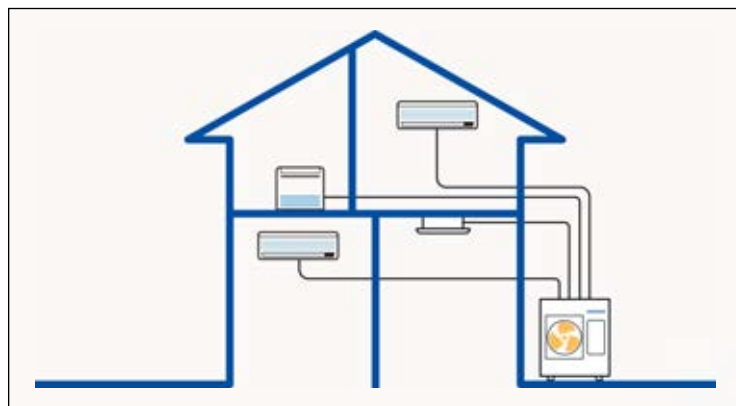

Komerčné (CAC)

Samsung Komerčné klimatizácie sú navrhnuté na chladenie alebo vykurovanie veľkých priestorov - na pokrytie veľkých výkonov. Je možné ich zapojiť aj jako multi split, kde vnútorné jednotky pracujú vždy v rovnakom režime. Optimálne riešenie pre menšie komerčné aplikácie, ako aj stredne veľké obchodné priestory či kancelárie.

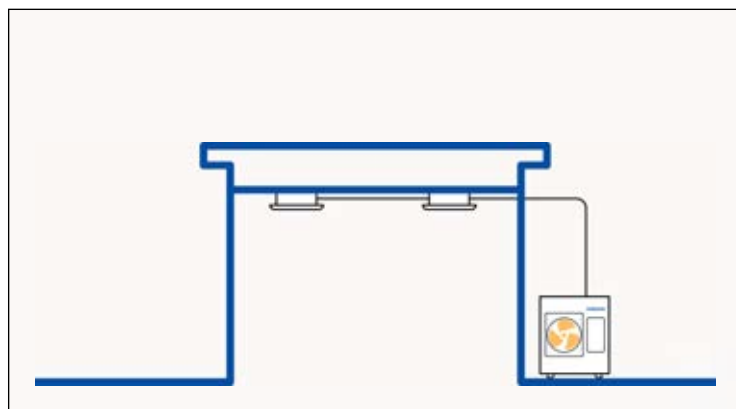

WindFree™ Pure 1.0

Nástenná klimatizačná jednotka s filtráciou vzduchu



- PM1.0 Filter** PM1.0 Filter zachytáva ultrajemné častice a odstraňuje až 99% baktérií. Umývateľný filter prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov.
- Freeze Wash** Zabezpečuje optimálny výkon vďaka pravidelnému čisteniu výmenníku tepla. Zmrazí a následne vyplaví nečistoty a odstráni až 99% baktérií. Mobilná aplikácia navyše upozorní na potrebu čistenia.
- 3-Step Auto Clean** Kedykoľvek sa systém vypne, je zabezpečené jeho vyčistenie automatickým čistením v 3 krokoch.
- Easy Care** Jednoducho odnímateľný WindFree panel, Easy Filter a PM1.0 Filter pre jednoduchú údržbu.

Kvalita vzduchu


Pre jednotku WindFree™ Pure 1.0 je najdôležitejšia kvalita vzduchu, ktorý dýchate. Využíva zostavu filtrov, ktoré zabezpečujú čistotu cirkulujúceho vzduchu, ktorý je pri chladení jemne rozptýľovaný do okolitého priestoru. Aktuálnu kvalitu vzduchu môžete skontrolovať priamo na displeji jednotky.



WindFree™ technológia

Nástenné vnútorné jednotky

WindFree™ chladenie efektívne udržuje komfortnú teplotu bez nepríjemného chladného prievanu. Studený vzduch je roptyľovaný cez 23 000 mikrootvorov v prednom paneli nástennej jednotky.

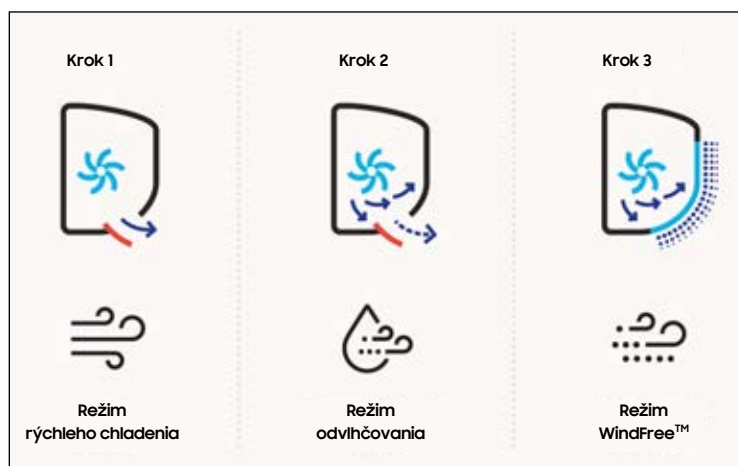

Kazetové vnútorné jednotky

Rovnako ako u nástenných jednotiek WindFree™ je vzduch rozptyľovaný cez tisíce mikrootvorov v panely kazetovej jednotky, čím je udržiavaná požadovaná teplota bez pocitu nepríjemného prievanu.



WindFree™ 4-Way Cassette
15 700 mikrootvorov



WindFree™ Mini 4-Way Cassette
9 000 mikrootvorov



WindFree™ 1-Way Cassette
13 000 mikrootvorov



Rezidenčné

Room Air Conditioner
(RAC)



R32
REFRIGERANT

WindFree™ Pure 1.0

GEO
AR9500

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- PM 1.0 filter
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Rezidenčné

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AR09AXKAAWKNEU AR09AXKAAWKXEU	2.5	3.2	Vnúťorná Vonkajšia	820x345x215 790x548x285	10.3 32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.9 (A++)	4.6 (A++)	1,447.30 €
ART2AXKAAWKNEU ART2AXKAAWKXEU	3.5	4.0	Vnúťorná Vonkajšia	820x345x215 790x548x285	10.3 32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.2 (A++)	4.6 (A++)	1,606.40 €

Príslušenstvo					
Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie káblového ovládača	Adaptér na pripojenie nadradeného systému
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €	253.50 €

**R32**
REFRIGERANT

WindFree™ Elite

GEO
AR9500

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Tri-care filter
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AR09TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKXEU	2.5	3.2	Vnúťorná Vonkajšia	899x299x215 790x548x285	10.6 32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	8.8 (A+++)	5.1 (A+++)	1,447.30 €
AR12TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKXEU	3.5	4.0	Vnúťorná Vonkajšia	899x299x215 790x548x285	10.6 32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	8.5 (A+++)	5.1 (A+++)	1,606.40 €

Príslušenstvo					
Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie káblového ovládača	Adaptér na pripojenie nadradeného systému
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €	253.50 €



R32
REFRIGERANT

WindFree™ Avant

GEO
AR9500

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvojestupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Tri-care filter
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AR09TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKXEU	2.5	3.2	Vnútná Vonkajšia	889x299x215 790x548x285	9.9 29.9	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.9 (A++)	4.6 (A++)	1,262.10 €
AR12TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKXEU	3.5	4.0	Vnútná Vonkajšia	889x299x215 790x548x285	9.9 29.9	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.3 (A++)	4.6 (A++)	1,400.90 €
AR18TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKXEU	5.0	6.0	Vnútná Vonkajšia	1,055x299x215 880x638x310	12.2 39.7	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.8 (A++)	4.1 (A+)	2,157.40 €
AR24TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKXEU	6.5	7.4	Vnútná Vonkajšia	1,055x299x215 880x638x310	12.5 43.7	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A+)	2,847.80 €

Príslušenstvo

Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie káblového ovládača	Adaptér na pripojenie nadradeného systému
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €	253.50 €

**R32**
REFRIGERANT

WindFree™ Comfort

AIRISE
AR7500

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvojestupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AR09TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKXEU	2.5	3.2	Vnútná Vonkajšia	820x299x215 660x475x242	8.9 23.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.00 (A+)	1,058.20 €
AR12TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKXEU	3.5	3.5	Vnútná Vonkajšia	820x299x215 660x475x242	8.9 23.0	6.35	9.32	1f 220-240/50	6.5 (A++)	4.00 (A+)	1,174.50 €
AR18TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKXEU	5.0	6.0	Vnútná Vonkajšia	1,055x299x215 880x638x310	11.5 39.7	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.8 (A++)	3.8 (A)	1,808.80 €
AR24TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKXEU	6.5	7.4	Vnútná Vonkajšia	1,055x299x215 880x638x310	11.6 43.2	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.4 (A++)	3.8 (A)	2,387.60 €

Príslušenstvo

Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie káblového ovládača	Adaptér na pripojenie nadradeného systému
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €	253.50 €





Cebu

GEO
AR5500

Nástenná klimatizačná jednotka

- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Prípojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH (€)
	Chladienie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AR09TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKXEU	2.5	3.2	Vnútorná Vonkajšia	820x299x215 660x475x242	9.1 22.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.0 (A+)	830.00 €
AR12TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKXEU	3.5	3.5	Vnútorná Vonkajšia	820x299x215 660x475x242	9.1 22.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.5 (A++)	4.0 (A+)	921.30 €
AR18TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKXEU	5.0	6.0	Vnútorná Vonkajšia	1,055x299x215 880x638x310	11.5 39.7	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.8 (A++)	3.8 (A)	1,418.90 €
AR24TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKXEU	6.5	7.4	Vnútorná Vonkajšia	1,055x299x215 880x638x310	11.6 43.2	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A)	1,873.00 €

Príslušenstvo					
Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Kábelový ovládač CZ/SK	Kábelový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie kábelového ovládača	Adaptér na pripojenie nadradeného systému
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €	253.50 €



Rezidenčné



Luzon

AIRISE
AR4500

Nástenná klimatizačná jednotka

- Easy Filter Plus



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Prípojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH (€)
	Chladienie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AR09TXHZAWKNEU AR09TXHZAWKXEU	2.5	3.2	Vnútorná Vonkajšia	820x299x215 660x475x242	9.1 22.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.0 (A+)	768.50 €
AR12TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKXEU	3.5	3.5	Vnútorná Vonkajšia	820x299x215 660x475x242	9.1 22.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.5 (A++)	4.0 (A+)	853.10 €
AR18TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKXEU	5.0	6.0	Vnútorná Vonkajšia	1,055x299x215 880x638x310	11.5 39.7	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.8 (A++)	3.8 (A)	1,313.80 €
AR24TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKXEU	6.5	7.4	Vnútorná Vonkajšia	1,055x299x215 882x638x310	11.6 43.2	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.4 (A++)	3.8 (A)	1,734.20 €

Príslušenstvo					
Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Kábelový ovládač CZ/SK	Kábelový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie kábelového ovládača	Adaptér na pripojenie nadradeného systému
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €	253.50 €



R32
REFRIGERANT**AR35**

Nástenná klimatizačná jednotka



Rezidenčné

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AR09TXHQASINEU AR09TXHQASIXEU	2.6	2.9	Vnútorná Vonkajšia	805x285x194 720x495x270	8.1 23.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.3 (A++)	4.0 (A++)	616.00 €
AR12TXHQASINEU AR12TXHQASIXEU	3.5	3.8	Vnútorná Vonkajšia	805x285x194 720x495x270	8.1 23.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.1 (A++)	3.9 (A+)	683.80 €
AR18TXHQASINEU AR18TXHQASIXEU	5.2	5.2	Vnútorná Vonkajšia	957x302x213 800x554x333	10.5 34.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.0 (A++)	1,202.50 €
AR24TXHQASINEU AR24TXHQASIXEU	7.0	7.3	Vnútorná Vonkajšia	1,040x327x220 845x702x363	12.5 52.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	3.9 (A+)	1,447.70 €

Príslušenstvo	
Druh	Dodávané s jednotkou
Model	Infračervený ovládač
Typ	
MOC bez DPH (€)	

Multi Split

Free Joint Multi
(FJM)





Vonkajšie jednotky



- Pripojenie až 5 vnútorných jednotiek
- Pripojovací pomer až 176%
- Komunikačný protokol NASA

Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	4.2	790x548x285	32.0	6.35 x 2	9.52 x 2	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	1,456.60 €
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	5.6	790x548x285	33.0	6.35 x 2	9.52 +12.7	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	1,672.60 €
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	6.3	880x638x310	44.5	6.35 x 3	9.52 x 2 +12.7	1f/220-240/50	8.51 (A+++)	4.60 (A++)	1,884.60 €
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	8.0	880x798x310	57.5	6.35 x 3	9.52 +12.7 x 2	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.32 (A+)	2,199.70 €
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	9.3	880x798x310	57.5	6.35 x 4	9.52 x 2 +12.7 x 2	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.10 (A+)	2,902.20 €
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	12.0	940x998x330	76.5	6.35 x 5	9.52 x 2 +12.7 x 3	1f/220-240/50	8.00 (A++)	4.32 (A+)	3,575.00 €

Príslušenstvo		
Druh	Voliteľné	Voliteľné
Model	Wi-Fi kit	Modbus
Typ	MIM-H04EN	MIM-B19N
MOC bez DPH (€)	205.30 €	102.00 €



Multi Split



WindFree™ Elite

GEO
AR9500

Nástenná vnútorná jednotka



- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Tri-care filter
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXCAAWKNEU	2.0	2.2	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	592.60 €
AR09TXCAAWKNEU	2.5	3.2	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	651.30 €
AR12TXCAAWKNEU	3.5	4.0	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	722.90 €

Príslušenstvo				
Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Kábelový ovládač CZ/SK	Kábelový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie kábelového ovládača
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €



WindFree™ režim



Ovládanie pomocou umelej inteligencie



Integrovaný senzor pohybu



Tri-care filter



Wi-Fi pripojenie

R32
REFRIGERANT

WindFree™ Avant

GEO
AR9500

Nástenná vnútorná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Tri-care filter
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXEAAWKNEU	2.0	2.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	516.80 €
AR09TXEAAWKNEU	2.5	3.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	567.90 €
AR12TXEAAWKNEU	3.5	4.0	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	630.40 €
AR18TXEAAWKNEU	5.0	6.0	1,055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	970.80 €
AR24TXEAAWKNEU	6.5	7.4	1,055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	1,281.50 €

Druh	Príslušenstvo			
	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Kábelový ovládač CZ/SK	Kábelový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie kábelového ovládača
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €



Multi Split

R32
REFRIGERANT

WindFree™ Comfort

AIRISE
AR7500

Nástenná vnútorná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXFCAWKNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	385.20 €
AR09TXFCAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	423.30 €
AR12TXFCAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	469.80 €
AR18TXFCAWKNEU	5.0	6.0	1,055x290x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	723.50 €
AR24TXFCAWKNEU	6.5	7.4	1,055x290x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	955.00 €

Druh	Príslušenstvo			
	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Kábelový ovládač CZ/SK	Kábelový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie kábelového ovládača
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €



Nástenná vnútorná jednotka

- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXFYAWKNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	302.10 €
AR09TXFYAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	332.00 €
AR12TXFYAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	368.50 €
AR18TXFYAWKNEU	5.0	6.0	1,055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	567.60 €
AR24TXFYAWKNEU	6.5	7.4	1,055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	749.20 €

Príslušenstvo				
Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie káblového ovládača
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €



Nástenná vnútorná jednotka

- Easy Filter Plus



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXHZAWKNEU	2.0	2.2	820x229x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	279.80 €
AR09TXHZAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	307.40 €
AR12TXHZAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	341.20 €
AR18TXHZAWKNEU	5.0	6.0	1,055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	525.50 €
AR24TXHZAWKNEU	6.5	7.4	1,055x299x216	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	693.70 €

Príslušenstvo				
Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie káblového ovládača
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	35.00 €



R32
REFRIGERANT

WindFree™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová vnútorná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ016TNNDKG/EU	1.6	2.0	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	552.90 €
AJ020TNNDKG/EU	2.0	2.2	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	577.70 €
AJ026TNNDKG/EU	2.6	2.9	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	637.10 €
AJ035TNNDKG/EU	3.5	3.8	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	725.30 €
AJ052TNNDKG/EU	5.2	5.6	575x250x575	11.8	6.35	12.70	1f/220-240/50	846.20 €

Príslušenstvo					
Druh	Nutné na prevádzku	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné
Model	Dekoračný panel 4Way Mini Cassette	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Káblový dotykový ovládač	Senzor pohybu
Typ	PC4SUFMAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MCR-SMD
Rozmer (mm)	620x620x57				
MOC bez DPH (€)	223.70 €	67.60 €	183.10 €	140.70 €	111.30 €



Multi Split

R32
REFRIGERANT

WindFree™ 1-Way Cassette

Kazetová vnútorná jednotka

- Dvojstupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026TN1DKG/EU	2.6	2.9	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	577.70 €
AJ035TN1DKG/EU	3.5	3.8	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	705.50 €

Príslušenstvo				
Druh	Nutné na prevádzku	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*
Model	Dekoračný panel 1Way Cassette	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Káblový dotykový ovládač
Typ	PC1NWFMAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N
Rozmer (mm)	1198x500x35			
MOC bez DPH (€)	242.40 €	67.60 €	183.10 €	140.70 €





Console

Parapetná vnútorná jednotka

- Ionizér (SPi)
- Tenký dizajn - hĺbka iba 199mm



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026TNJDKG/EU	2.6	2.9	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	642.10 €
AJ035TNJDKG/EU	3.5	3.8	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	714.40 €
AJ052TNJDKG/EU	5.2	5.6	720x620x199	15.7	6.35	12.70	1f/220-240/50	850.20 €

Príslušenstvo			
Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Káblový dotykový ovládač
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €



Komerčné

Comercial Air Conditioner
(CAC)



R32
REFRIGERANT

360 Cassette


Kruhová kazetová klimatizačná jednotka

- 360° distribúcia vzduchu
- Bezlamelový výfuk pomocou 3 booster ventilátorov
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladienie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC071RN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnúťorná	947x281x947	20.2	6.35	15.88	1f	6.7 (A++)	4.2 (A+)	1,143.70 €
AC071RXADKG/EU			Vonkajšia	880x798x310	51.0						1,726.00 €
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnúťorná	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1,225.70 €
AC100RXADKG/EU			Vonkajšia	940x998x330	72.0						2,335.30 €
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnúťorná	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1,225.70 €
AC100RXADNG/EU			Vonkajšia	940x998x330	72.0						2,451.40 €
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnúťorná	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1,354.80 €
AC120RXADKG/EU			Vonkajšia	940x998x330	72.0						2,573.50 €
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnúťorná	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1,354.80 €
AC120RXADNG/EU			Vonkajšia	940x998x330	80.0						2,700.50 €
AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnúťorná	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	6.4 (-)	4.1 (-)	1,431.80 €
AC140RXADKG/EU			Vonkajšia	940x1,210x330	91.1						2,640.50 €
AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnúťorná	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	6.4 (-)	4.1 (-)	1,431.80 €
AC140RXADNG/EU			Vonkajšia	940x1,210x330	90.5						2,772.60 €

Druh	Príslušenstvo					
	Voliteľné**	Voliteľné**	Voliteľné**	Voliteľné**	Voliteľné**	Voliteľné**
Model	Dekoračný panel štvorec biely	Dekoračný panel kruh biely	Dekoračný panel štvorec čierny	Dekoračný panel kruh čierny	Dekoračný panel Air Purification	Dekoračný panel Auto Elevation
Typ	PC4NUDMAN	PC4NUNMAN	PC4NBDMAN	PC4NBNMAN	PC6EUCMAN	PC6EUXMAN
Rozmer (mm)	1000x1000x66	Ø1050x94	1000x1000x66	Ø1050x94	Ø1050x102	TBC
MOC bez DPH (€)	228.00 €	228.00 €	228.00 €	228.00 €	668.10 €	626.30 €



Druh	Príslušenstvo				
	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit	Senzor pohybu pre štvorcové panely
Typ	AR-KH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SME
MOC bez DPH (€)	47.9 €	183.1 €	140.7 €	205.3 €	111.3 €



* na prevádzku systému nutné zvoliť aspoň jeden ovládač
** na prevádzku systému nutné zvoliť dekoratívny panel (Auto Elevation Panel a Air Purification Panel viac info na str. 33)



WindFree™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová klimatizačná jednotka

- Dvojestupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtláčna výška 750mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	2.6	3.4	Vnútorňá Vonkajšia	575x250x575 790x548x285	11.5 32.8	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.3 (A+)	423.20 € 1017.60 €
AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	Vnútorňá Vonkajšia	575x250x575 790x548x285	11.5 32.8	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	494.30 € 1,131.60 €
AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.0	5.5	Vnútorňá Vonkajšia	575x250x575 880x638x310	12.0 43.8	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.2 (A+)	584.30 € 1,332.80 €
AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8	7.5	Vnútorňá Vonkajšia	575x250x575 880x798x310	12.0 53.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	3.8 (A)	729.40 € 1,726.00 €

Druh	Príslušenstvo					
	Nutné na prevádzku	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné	Voliteľné
Model	Dekoračný panel 4Way Mini Cassette	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit	Senzor pohybu
Typ	PC4SUFMAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SMD
Rozmer (mm)	620x620x57					
MOC bez DPH (€)	223.70 €	67.60 €	183.10 €	140.70 €	205.30 €	111.30 €



WindFree™ 4-Way Cassette

Kazetová klimatizačná jednotka

- Dvojestupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtláčna výška 750mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	5.0	6.0	Vnútorňá Vonkajšia	840x204x840 880x638x310	14.5 43.0	6.35	12.7	1f 220-240/50	7.6 (A++)	4.3 (A+)	807.50 € 1,332.80 €
AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	Vnútorňá Vonkajšia	840x204x840 880x798x310	14.5 51.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.2 (A+)	829.50 € 1,726.00 €
AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	Vnútorňá Vonkajšia	840x288x840 940x998x330	18.0 75.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	888.50 € 2,335.30 €
AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	Vnútorňá Vonkajšia	840x288x840 940x998x330	18.0 75.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	888.50 € 2,451.40 €
AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	12.0	13.0	Vnútorňá Vonkajšia	840x288x840 940x998x330	18.0 81.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A+)	4.0 (A+)	982.60 € 2,573.50 €
AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	12	13	Vnútorňá Vonkajšia	840x288x840 940x998x330	18.0 80.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0 (A+)	4.0 (A+)	982.60 € 2,700.50 €
AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	13.4	15.3	Vnútorňá Vonkajšia	840x288x840 940x1,210x330	20.0 91.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.6 (-)	4.3 (-)	1,039.60 € 2,640.50 €
AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	13.4	15.3	Vnútorňá Vonkajšia	840x288x840 940x1,210x330	20.0 90.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.6 (-)	4.3 (-)	1,039.60 € 2,772.60 €

Druh	Príslušenstvo								
	Voliteľné**	Voliteľné**	Voliteľné**	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné	Voliteľné
Model	Dekoračný panel 4Way Cassette	Dekoračný panel Air Purification	Dekoračný panel Auto Elevation	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit	Senzor pohybu	
Typ	PC4NUFMAN	PC4NUCEAN	PC4NUXMAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SMC	
Rozmer (mm)	950x950x64	950x950x48	TBC						
MOC bez DPH (€)	240.30 €	751.70 €	522.20 €	67.60 €	183.10 €	140.70 €	205.30 €	111.30 €	



R32 WindFree™ 1-Way

Kazetová klimatizačná jednotka

- Dvojestupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC026RN1DKG/EU	2.6	3.3	Vnútorná	970x135x410	9.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A+)	656.40 €
AC026RXADKG/EU			Vonkajšia	790x548x285	32.8						1,017.60 €
AC035RN1DKG/EU	3.5	4.0	Vnútorná	970x135x410	9.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.2 (A++)	4.0 (A+)	688.40 €
AC035RXADKG/EU			Vonkajšia	790x548x285	32.8						1,131.60 €

Príslušenstvo					
Druh	Nutné na prevádzku	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné
Model	Dekoračný panel 1Way	Infračervený ovládač	Káblový ovládač	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit
Typ	PC1NWFMAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
Rozmer (mm)	1198x500x35				
MOC bez DPH (€)	242.40 €	67.60 €	183.10 €	140.70 €	205.30 €



R32 WindFree™ QMD

Nástenná klimatizačná jednotka

- Dvojestupňové chladenie - WindFree™ režim a režim rýchleho chladenia
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC026TNXDKG/EU	2.6	3.3	Vnútorná	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.1 (A+)	443.20 €
AC026RXADKG/EU			Vonkajšia	790x548x285	32.8						1,017.60 €
AC035TNXDKG/EU	3.5	4.0	Vnútorná	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.9 (A++)	4.1 (A+)	489.50 €
AC035RXADKG/EU			Vonkajšia	790x548x285	32.8						1,131.60 €
AC052TNXDKG/EU	5.0	6.0	Vnútorná	1,055x299x215	11.5	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.9 (A++)	3.9 (A)	614.20 €
AC052RXADKG/EU			Vonkajšia	880x638x310	43.0						1,332.80 €
AC071TNXDKG/EU	7.1	8.0	Vnútorná	1,055x299x215	12.2	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.8 (A++)	4.0 (A+)	713.20 €
AC071RXADKG/EU			Vonkajšia	880x798x310	51.5						1,726.00 €

Príslušenstvo				
Druh	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	67.60 €	183.10 €	140.70 €	205.30 €



Komerčné

* na prevádzku systému nutné zvoliť aspoň jeden ovládač
 ** na prevádzku systému nutné zvoliť dekoratívny panel
 (Auto Elevation Panel a Air Purification Panel viac info na
 str. 33)



Wallmounted Max

Nástenná klimatizačná jednotka



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnútorná	1,280x345x523	18.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1,032.60 €
AC100RXADKG/EU			Vonkajšia	940x998x330	75.0						2,335.30 €
AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnútorná	1,280x345x523	18.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1,032.60 €
AC100RXADNG/EU			Vonkajšia	940x998x330	74.0						2,451.40 €

Druh	Príslušenstvo			
	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	205.30 €



Console

Parapetná klimatizačná jednotka



- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hĺbka iba 199mm

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC026RNJDKG/EU	2.6	3.5	Vnútorná	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.2 (A+)	558.30 €
AC026RXADKG/EU			Vonkajšia	790x548x285	32.8						1,017.60 €
AC035RNJDKG/EU	3.5	4.0	Vnútorná	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.1 (A+)	691.40 €
AC035RXADKG/EU			Vonkajšia	790x548x285	32.8						1,131.60 €
AC052RNJDKG/EU	5.0	5.6	Vnútorná	720x620x199	16.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	802.50 €
AC052RXADKG/EU			Vonkajšia	880x638x310	43.8						1,332.80 €

Druh	Príslušenstvo			
	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	205.30 €





HSP Duct



Kanálová klimatizačná jednotka

- Jednotka nie je vybavená vzduchovým filtrom
- Externý statický tlak motoru ventilátora do 200Pa

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/v/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC200KNHPKH/EU	20.0	23.0	Vnútná	1,350x450x910	82.5	9.52	19.00	1f 220-240/50 3f 380-415/50	3.1 (EER)	3.45 (COP)	2,621.50 €
AC200KXAPNH/EU			Vonkajšia	940x1630x460	154.0						4,926.80 €
AC250KNHPKH/EU	25.0	27.0	Vnútná	1,350x450x910	82.5	9.52	22.22	1f 220-240/50 3f 380-415/50	2.61 (EER)	3.24 (COP)	3,015.70 €
AC250KXAPNH/EU			Vonkajšia	940x1630x460	154.0						5,661.20 €

Príslušenstvo						
Druh	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Prijímač IR signálu	Kábový ovládač CZ/SK	Dotykový kábový ovládač	Čerpadlo kondenzátu (externé)	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-G075SP	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	67.60 €	47.90 €	183.10 €	140.70 €	109.30 €	205.30 €



Flexi Floor / Ceiling

Flexi / podstropná klimatizačná jednotka



- Jednotky nie sú vybavené čerpadlom kondenzátu
- Flexi jednotky umožňujú vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu (5,0/7,1kW)

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/v/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC052RNCADKG/EU	5.0	6.0	Vnútná	1,000x200x650	20.0	6.35	12.7	220-240/50	6.4 (A++)	3.9 (A)	670.40 €
AC052RXADKG/EU			Vonkajšia	880x638x310	43.8						1,332.80 €
AC071RNCADKG/EU	7.1	8.0	Vnútná	1,000x200x650	20.0	6.35	15.88	220-240/50	5.6 (A+)	3.9 (A)	706.40 €
AC071RXADKG/EU			Vonkajšia	880x798x310	53.0						1,726.00 €
AC100RNCADKG/EU	10.0	11.2	Vnútná	1,650x235x675	42.0	9.52	15.88	220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1,579.90 €
AC100RXADKG/EU			Vonkajšia	940x998x330	75.0						2,335.30 €
AC100RNCADKG/EU	10.0	11.2	Vnútná	1,650x235x675	42.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1,579.90 €
AC100RXADNG/EU			Vonkajšia	940x998x330	74.0						2,451.40 €
AC120RNCADKG/EU	12.0	13.0	Vnútná	1,650x235x675	42.0	9.52	15.88	220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1,747.00 €
AC120RXADKG/EU			Vonkajšia	940x998x330	81.0						2,573.50 €
AC120RNCADKG/EU	12.0	13.0	Vnútná	1,650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1,747.00 €
AC120RXADNG/EU			Vonkajšia	940x998x330	80.0						2,700.50 €
AC140RNCADKG/EU	13.4	15.3	Vnútná	1,650x235x675	41.5	9.52	15.88	220-240/50	6.1	4.0	1,908.10 €
AC140RXADKG/EU			Vonkajšia	940x998x330	91.5						2,640.50 €
AC140RNCADKG/EU	13.4	15.3	Vnútná	1,650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.1	4.0	1,908.10 €
AC140RXADNG/EU			Vonkajšia	940x998x330	91.5						2,772.60 €



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/v/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC160JNCDEH/EU	15.0	17.5	Vnútná	1,650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	2.84 (EER)	3.6 (COP)	2,097.20 €
AC160JXADGH/EU			Vonkajšia	940x1,420x330	96.0						2,978.70 €

Príslušenstvo				
Druh	Voliteľné**/**	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Kábový ovládač CZ/SK	Dotykový kábový ovládač	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	67.60 €	183.10 €	140.70 €	205.30 €





Mini 4-Way Cassette Nordic

Kazetová klimatizačná jednotka

- Jednotka s vysokou účinnosťou
- Prevádzkový rozsah chladenie/vykurovanie až do -20°C/-25°C
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8 °C - nastavenie iba IR ovládačom



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026JNNCEH/EU	2.6	3.4	Vnútná	575x250x575	12.0	6.35	9.52	1f	220-240/50	7.9 (A+++)	4.6 (A+)	467.30 €
AC026JXSCEH/EU			Vonkajšia	790x548x285	35.0							1,183.70 €
AC035JNNCEH/EU	3.5	4.3	Vnútná	575x250x575	12.0	6.35	9.52	1f	220-240/50	7.6 (A+++)	4.5 (A+)	518.30 €
AC035JXSCEH/EU			Vonkajšia	790x548x285	35.0							1,323.80 €

Príslušenstvo					
Druh	Nutné na prevádzku	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné
Model	Dekoračný panel Mini 4Way Cassette	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit
Typ	PC4SUSMBN	MR-EH01	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
Rozměr (mm)	620x620x45				
MOC bez DPH (€)	214.30 €	54.10 €	183.10 €	140.70 €	205.30 €



4-Way Cassette Nordic

Kazetová klimatizačná jednotka

- Jednotka s vysokou účinnosťou
- Prevádzkový rozsah chladenie/vykurovanie až do -20°C/-25°C
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8 °C - nastavenie iba IR ovládačom



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC071JN4CEH/EU	7.1	8.0	Vnútná	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f	220-240/50	6.7 (A++)	4.0 (A+)	865.50 €
AC071JXSCEH/EU			Vonkajšia	940x1,420x330	96.0							2,011.10 €
AC100JN4CEH/EU	10.0	11.2	Vnútná	840x288x840	20.0	9.52	15.88	1f	220-240/50	7.0 (A++)	4.1 (A+)	949.50 €
AC100JXSCEH/EU			Vonkajšia	940x1,420x330	96.0							2,715.60 €
AC100JN4CEH/EU	10.0	11.2	Vnútná	840x288x840	20.0	9.52	15.88	3f	380-415/50	7.0 (A++)	4.1 (A+)	949.50 €
AC100JXSCEH/EU			Vonkajšia	940x1,420x330	96.0							2,849.60 €
AC125JN4CEH/EU	12.5	14.0	Vnútná	840x288x840	20.0	9.52	15.88	3f	380-415/50	3.21 (EER)	3.71 (COP)	1,055.60 €
AC125JXSCEH/EU			Vonkajšia	940x1,420x330	96.0							3,144.80 €

Príslušenstvo					
Druh	Nutné na prevádzku	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné
Model	Dekoračný panel 4Way Cassette	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit
Typ	PC4NUSKAN	MR-EH01	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
Rozměr (mm)	950x950x64				
MOC bez DPH (€)	231.10 €	54.10 €	183.10 €	140.70 €	205.30 €



Komerčné

* na prevádzku systému nutné zvoliť aspoň jeden ovládač

R410a
REFRIGERANT

Good 1 Nordic



Nástenná klimatizačná jednotka

- Jednotka s vysokou účinnosťou
- Triangle design (do AC071xxxxx)
- Prevádzkový rozsah chladenie/vykurovanie až do -20°C/-25°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8 °C - nastavenie iba IR ovládačom

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC026KNADEH/EU AC026JXSCEH/EU	2.6	3.4	Vnútorná Vonkajšia	896x261x261 790x548x285	11.0 37.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A+)	480.30 € 1,183.70 €
AC035KNADEH/EU AC035JXSCEH/EU	3.5	4.3	Vnútorná Vonkajšia	896x261x261 790x548x285	11.0 37.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.3 (A++)	4.0 (A+)	516.30 € 1,323.80 €
AC071KNADEH/EU AC071JXSCEH/EU	7.1	8.0	Vnútorná Vonkajšia	1,065x301x294 940x1,420x330	14.5 96.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.2 (A++)	3.8 (A)	1,071.60 € 2,011.10 €
AC100MNTCEH/EU AC100JXSCEH/EU	10.0	11.2	Vnútorná Vonkajšia	1,280x345x523 940x1,420x330	18.5 75.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A++)	4.0 (A+)	1,002.60 € 2,715.60 €
AC100MNTCEH/EU AC100JXSCGH/EU	10.0	11.2	Vnútorná Vonkajšia	1,280x345x523 940x1,420x330	18.5 74.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0 (A++)	4.0 (A+)	1,002.60 € 2,849.60 €

Príslušenstvo				
Druh	Dodávano s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač CZ/SK	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit
Typ		MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)		183.10 €	140.70 €	205.30 €



Komerčné

R410a
REFRIGERANT

MSP Duct Nordic



Kanálová klimatizačná jednotka

- Jednotka s vysokou účinnosťou
- Prevádzkový rozsah chladenie/vykurovanie až do -20°C/-25°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8 °C - nastavenie iba IR ovládačom

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC bez DPH (€)
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP	
AC035JNMCEH/EU AC035JXSCEH/EU	3.5	4.3	Vnútorná Vonkajšia	850x250x700 790x548x285	25.0 35.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.5 (A++)	4.4 (A+)	690.40 € 1,323.80 €
AC071JNMCEH/EU AC071JXSCEH/EU	7.1	8.0	Vnútorná Vonkajšia	1,200x250x700 940x1,420x330	32.0 96.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	939.50 € 2,011.10 €
AC100JNMCEH/EU AC100JXSCGH/EU	10.0	11.2	Vnútorná Vonkajšia	1,300x300x700 940x1,420x330	36.0 96.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.7 (A++)	4.1 (A+)	985.60 € 2,849.60 €
AC100JNMCEH/EU AC100JXSCEH/EU	10.0	11.2	Vnútorná Vonkajšia	1,300x300x700 940x1,420x330	36.0 96.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.1 (A+)	985.60 € 2,715.60 €
AC125JNMCEH/EU AC125JXSCGH/EU	12.5	14.0	Vnútorná Vonkajšia	1,300x300x700 940x1,420x330	36.0 96.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	3.30 (EER)	3.91 (COP)	1,033.60 € 3,144.80 €

Príslušenstvo							
Druh	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné*	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Infračervený ovládač	Prijímač IR signálu	Káblový ovládač CZ/SK	Dotykový káblový ovládač	Čerpadlo kondenzátu (externé)	Čerpadlo kondenzátu (interné)	Wi-Fi Kit
Typ	MR-EH01	MRK-A10N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-G075SP	MDP-G075SQ	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)	54.10 €	47.90 €	183.10 €	140.70 €	109.30 €	109.30 €	205.30 €



Air Purification panel pre kazetové jednotky CAC a DVM



Dekoračný panel pre čistý vzduch je vybavený umývateľným filtrom pre jednoduchú údržbu.

Certifikované filtre (Intertek) odstraňujú až 99% baktérií.

- Filter PM1.0 nielen účinne zachytáva ultrajemný prach do veľkosti 0,3 μm , ale tiež neutralizuje určité typy zachytených baktérií pomocou elektrostatického odľučovača. Má dve hlavné časti, ktoré nabíjajú a zhromažďujú prach a baktérie. Vybijač generuje záporné ióny, ktoré dávajú baktériám a prachovým časticiam záporný náboj - vďaka elektrostatickej sile sa následne pevne zachytia na zemniacej elektróde. Filter je čiastočne umývateľný, čím sa šetrí prevádzkové náklady pri výmene a údržbe filtra.
- Indikácia kvality vnútorného vzduchu: koncový užívateľ môže jednoducho vidieť kvalitu vnútorného vzduchu na panely a/alebo pomocou štandardného ovládača.
- Zabezpečte si pohodlie s režimom WindFree™.
- Kompatibilný so senzorom pohybu (len pre 4-Way Cassette).
- Jednoduchá montáž na nainštalovanú 4 - cestnú kazetovú jednotku WindFree™.
- K dispozícii pre komerčné split jednotky (CAC) a VRF jednotky (DVM).

intertek
True Quality Air™

NEW

Auto Elevation panel pre kazetové jednotky CAC a DVM

Dekoračný samospúšťací panel zjednodušuje údržbu pre koncového užívateľa a umožňuje prístup pre servisných technikov jedným kliknutím.

- Ušetríte náklady jednoduchou údržbou a čistením filtra. Čistý filter zabezpečuje lepšiu kvalitu vnútorného vzduchu, zvyšuje účinnosť systému a znižuje prevádzkové náklady - spotrebu elektrickej energie.
- Nie je potrebný rebrík, čím sa eliminuje riziko pádu. Jednoduché ovládanie diaľkovým ovládačom.
- Štýlový dizajn.
- K dispozícii pre komerčné split jednotky (CAC) a VRF jednotky (DVM).



NEW

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Eco Heating System
(EHS)





EHS ClimateHub Split

Tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkom TÚV

- Integrované riešenie pre vykurovanie a prípravu teplej vody
- Kompaktná veľkosť jednotky s veľkým zásobníkom TÚV (200 l a 260 l)
- Intuitívny farebný dotykový ovládač vo viacerých jazykoch CZ, SK, EN
- 2-zónové ovládanie, vhodné pre podlahové vykurovanie a radiátory
- SmartThings kompatibilné s voliteľnou sadou Wi-Fi
- Integrovaný záložný ohrievač pre zabezpečenie nepretržitého vykurovania
- Prevádzkový rozsah vykurovania od -25°C do 46°C, prevádzkový rozsah chladenia od 10°C do 46°C
- Prevádzkový rozsah ohrev TÚV od -25°C do 43°C
- Teplota výstupnej vody (LWT) - Vykurovanie 15 - 65°C, chladenie 5 - 25°C
- Tichý režim v 4-stupňoch (až do 35dB(A) - pre jednotky 6kW a 9kW



Vonkajšia jednotka

Vnútorňá jednotka systému EHS ClimateHub Split

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery s x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť				MOC bez DPH (€)
	Vykurovanie A7/W35 ³⁾ (kW)	Chladenie A35/W18 ³⁾ (kW)					COP	EER	Sezónna účinnosť vykurovanie priestoru LWT35°C/55°C ³⁾	Priemerná účinnosť pre TÚV	
AE200RNWSEG/EU	4.4	5.0	Vnútorňá	595x1,800x700	136.0	1f	5.20	4.59	A+++/A++	A+	5,355.00 €
AE040RXDEDEG/EU			Vonkajšia	880x638x310	46.5	220-240/50					1,572.90 €
AE200RNWSEG/EU	6.0	6.5	Vnútorňá	595x1,800x700	136.0	1f	4.92	4.42	A+++/A++	A+	5,355.00 €
AE060RXDEDEG/EU			Vonkajšia	880x638x310	46.5	220-240/50					2,004.70 €
AE200RNWSEG/EU	9.0	8.7	Vnútorňá	595x1,800x700	136.0	1f	4.81	4.12	A+++/A++	A+	5,355.00 €
AE090RXDEDEG/EU			Vonkajšia	940x998x330	73.0	220-240/50					2,571.70 €
AE260RNWSEG/EU	4.4	5.0	Vnútorňá	595x1,800x700	146.0	1f	5.20	4.59	A+++/A++	A+	5,494.20 €
AE040RXDEDEG/EU			Vonkajšia	880x638x310	46.5	220-240/50					1,572.90 €
AE260RNWSEG/EU	6.0	6.5	Vnútorňá	595x1,800x700	146.0	1f	4.92	4.42	A+++/A++	A+	5,494.20 €
AE060RXDEDEG/EU			Vonkajšia	880x638x310	46.5	220-240/50					2,004.70 €
AE260RNWSEG/EU	9.0	8.7	Vnútorňá	595x1,800x700	146.0	1f	4.81	4.12	A+++/A++	A+	5,494.20 €
AE090RXDEDEG/EU			Vonkajšia	940x998x330	73.0	220-240/50					2,571.70 €
AE260RNWSEG/EU	9.0	8.7	Vnútorňá	595x1,800x700	146.0	3f	4.81	4.12	A+++/A++	A+	5,783.40 €
AE090RXDEDEG/EU			Vonkajšia	940x998x330	72.0	380-415/50					2,652.10 €

Typ	Chladivo		Pripojovacie potrubie				Záložný ohrievač pre vykurovanie	Zásobník TÚV	Prídavný ohrievač TÚV	Elektrické dáta		Doporučené istenie * (A/f/charak) **	Elektrické napájanie		Hladina akustic. tlaku ⁴⁾ (dB(A) v 1m)				
	Náplň z výrobky (kg)	Predplnené / Doplnenie (m) / (g/m)	Chladivové			Vodné Ø (mm)				Príprava TÚV Ø (mm)	Backup heater (kW)		Objem (l)	Booster heater (kW)		Elektrický príkon (kW)	Max. elektr. prúd MCA (A)	Napájacie káble	Komunik. káble
			Kvapalina / Plyn Ø (mm)	Celková dĺžka (m)	Prevýšenie (m)														
AE200RNWSEG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	200.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm2	JYTY	26			
AE040RXDEDEG/EU															2x1.0mm2	44			
AE200RNWSEG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	200.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm2	JYTY	26			
AE060RXDEDEG/EU															2x1.0mm2	47			
AE200RNWSEG/EU	1.40	15.0/20.0	6.35/15.88	35.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	200.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm2	JYTY	26			
AE090RXDEDEG/EU															2x1.0mm2	49			
AE260RNWSEG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	260.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm2	JYTY	26			
AE040RXDEDEG/EU															2x1.0mm2	44			
AE260RNWSEG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	260.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm2	JYTY	26			
AE060RXDEDEG/EU															2x1.0mm2	47			
AE260RNWSEG/EU	1.40	15.0/20.0	6.35/15.88	35.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	260.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm2	JYTY	26			
AE090RXDEDEG/EU															2x1.0mm2	49			
AE260RNWSEG/EU	1.40	15.0/20.0	6.35/15.88	35.0	15.0	2x28	2x22	6 (400V)	260.0	3 (230V)	6 + 3	8.7 14.0	16A/3f/ typ C	5x 2.5mm2	JYTY	26			
AE090RXDEDEG/EU													16A/1f/ typ C (booster)	3x 2.5mm2	2x1.0mm2	49			

Druh	Príslušenstvo			
	Nutné na prevádzku	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Model	Kábelový ovládač CZ/SK	Wi-Fi Kit	Backup Heater 4kW 1f (náhrada za namontovaný)	Backup Heater 6kW 1f (náhrada za namontovaný)
Typ	MWR-WW10JN	MIM-H04EN	MHC-400FE	MHC-600FE
MOC bez DPH (€)	198.00 €	205.30 €	474.30 €	535.50 €





EHS Split

Tepelné čerpadlo s nástennou hydro jednotkou

- Kompatibilita se zásobníkom TUV tretej strany
- Kompatibilita s termostatmi, solárnymi panelmi a záložnými zdrojmi tepla
- Intuitívny farebný dotykový ovládač vo viacerých jazykoch CZ, SK, EN
- 2-zónové ovládanie, vhodné pre podlahové vykurovanie a radiátory
- SmartThings kompatibilné s voliteľnou sadou Wi-Fi
- Integrovaný záložný ohrievač pre zabezpečenie nepretržitého vykurovania
- Prevádzkový rozsah vykurovania od -25°C do 46°C, prevádzkový rozsah chladenia od 10°C do 46°C
- Prevádzkový rozsah ohrev TUV od -25°C do 43°C
- Teplota výstupnej vody (LWT) - vykurovanie 15 - 65 °C, chladenie 5 - 25 °C



Nástenná hydro jednotka



Vonkajšia jednotka

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť			MOC bez DPH (€)
	Vykurovanie A7/W35 ¹⁾ (kW)	Chladenie A35/W18 ²⁾ (kW)					COP	EER	Sezónna účinnosť vykurovanie priestoru LWT35°C/55°C ³⁾	
AE090RNYDEG/EU	4.4	5.0	Vnútorná	510x850x315	45.0	1f	5.20	4.59	A+++ / A++	3,084.50 €
AE040RXEDEG/EU			Vonkajšia	880x638x310	46.5	220-240/50				1,572.90 €
AE090RNYDEG/EU	6.0	6.5	Vnútorná	510x850x315	45.0	1f	4.92	4.42	A+++ / A++	3,084.50 €
AE060RXEDEG/EU			Vonkajšia	880x638x310	46.5	220-240/50				2,004.70 €
AE090RNYDEG/EU	9.0	8.7	Vnútorná	510x850x315	45.0	1f	4.81	4.12	A+++ / A++	3,084.50 €
AE090RXEDEG/EU			Vonkajšia	940x998x330	73.0	220-240/50				2,571.70 €
AE090RNYDGG/EU	9.0	8.7	Vnútorná	510x850x315	46.5	3f	4.81	4.12	A+++ / A++	3,237.50 €
AE090RXEDGG/EU			Vonkajšia	940x1,420x330	72.0	380-415/50				2,652.10 €

Typ	Chladivo		Pripojovacie potrubie					Záložný ohrievač pre vykurovanie	Elektrické dáta		Doporučené istenie * (A/f/charak) **	Elektrické napájanie		Hladina akustického tlaku ⁴⁾ (dB(A) v 1m)
	Náplň z výroby (kg)	Predplnenie / Doplnenie (m) / (g/m)	Chladivové			Vodné	Backup heater (kW)	Elektrický príkon (kW)	Max. elektr. prúd MCA (A)	Napájacie káble		Komunik. káble		
			Kvapalina / Plyn Ø (mm)	Celková dĺžka (m)	Minimálne (m)								Prevýšenie (m)	
AE090RNYDEG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	3.0	15.0	2xDN32	4 (230V)	4.0	18.6	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm2	JYTY 2x1.0mm2 svorky F1,F2	26
AE040RXEDEG/EU														
AE090RNYDEG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	3.0	15.0	2xDN32	4 (230V)	4.0	18.6	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm2	JYTY 2x1.0mm2 svorky F1,F2	26
AE060RXEDEG/EU														
AE090RNYDEG/EU	1.40	15.0/20.0	6.35/15.88	35.0	3.0	15.0	2xDN32	4 (230V)	4.0	18.6	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm2	JYTY 2x1.0mm2 svorky F1,F2	26
AE090RXEDEG/EU														
AE090RNYDGG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	3.0	15.0	2xDN32	6 (400V)	6.0	9.2	16A/3f/ typ C	5x 2.5mm2	JYTY 2x1.0mm2 svorky F1,F2	26
AE090RXEDGG/EU														

Druh	Príslušenstvo		
	Dodávané s jednotkou	Voliteľné	Voliteľné
Model	Káblový ovládač EN	Káblový ovládač CZ/SK	Wi-Fi Kit
Typ	MWR-WW10N	MWR-WW10JN	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)		198.00 €	205.30 €



*Uvedené technické parametre sú orientačné a nenahrádzajú technický databook a inšalačný manuál
Pred inštaláciou je nutné overiť technické parametre v technickom databooku a inšalačnom manuáli
** Pri 3f záložnom ohreve 4kW, 6kW / dodatočné príslušenstvo/ je nutné použiť samostatné istenie

¹⁾ Podmienky: A7/W35 = Vykurovanie - teplota vody vstup/výstup 30°C/35°C, Vonkajšia teplota 7°C (ST) / 6°C (MT)

²⁾ Podmienky: A35/W18 = Chladenie - teplota vody vstup/výstup 23°C/18°C, Vonkajšia teplota 35°C (ST)

³⁾ Energetický štítok A+++ je podľa EU No.811/2013

⁴⁾ Hladina akustického tlaku meraná v akustickej komore.



EHS Split

Tepelné čerpadlo s nástennou hydro jednotkou

- Kompatibilita so zásobníkom TUV tretích strán
- Kompatibilita s termostatmi, solárnymi panelmi, 2 alebo 3-cestnými ventilmi a záložnými zdrojmi tepla
- SmartThings kompatibilné s voliteľnou sadou Wi-Fi
- Integrovaný záložný ohrievač pre zabezpečenie nepretržitého vykurovania
- Prevádzkový rozsah vykurovania od -25°C do 35°C, prevádzkový rozsah chladenia od 10°C do 46°C
- Prevádzkový rozsah ohrev TUV od -25°C do 43°C
- Teplota výstupnej vody (LWT) - vykurovanie 25 - 55 ° C, chladenie 5 - 25 ° C



Nástenná hydro jednotka



Vonkajšia jednotka

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť			MOC bez DPH (€)
	Vykurovanie A7/W35 ¹⁾ (kW)	Chladenie A35/W18 ²⁾ (kW)					COP	EER	Sezónna účinnosť vykurovanie priestoru LWT35°C/55°C	
AE160JNYDEH/EU	12.0	12.0	Vnútorná	510x850x315	45.0	1f/220-240/50	4.63	3.87	A+++/A+	3,272.40 €
AE120JXEDEH/EU			Vonkajšia	940x1,420x330	100.0					3,076.20 €
AE160JNYDEH/EU	16.0	15.0	Vnútorná	510x850x315	45.0	1f/220-240/50	4.63	3.87	A+++/A++	4,017.10 €
AE160JXEDEH/EU			Vonkajšia	940x1,420x330	100.0					3,436.20 €
AE160JNYDGH/EU	12.0	12.0	Vnútorná	510x850x315	46.5	3f/380-415/50	4.26	3.62	A++/A+	3,436.20 €
AE120JXEDGH/EU			Vonkajšia	940x1,420x330	101.5					3,232.40 €
AE160JNYDGH/EU	16.0	15.0	Vnútorná	510x850x315	46.5	3f/380-415/50	4.26	3.62	A++/A+	3,436.20 €
AE160JXEDGH/EU			Vonkajšia	940x1,420x330	101.5					4,219.00 €

Typ	Chladivo		Pripojovacie potrubie					Záložný ohrievač pre Vykurovanie	Elektrické dáta		Doporučené istenie * (A/f/charak) **	Elektrické napájanie		Hladina akustického tlaku ³⁾ (dB(A) v 1m)
	Náplň z výroby (kg)	Predplnené / Doplnenie (m) / (g/m)	Chladivové				Vodné	Backup heater (kW)	Elektrický príkon (kW)	Max. elektr. prúd MCA (A)		Napájacie káble	Komunik. káble	
			Kvapalina / Plyn Ø (mm)	Celková dĺžka (m)	Minimálne (m)	Prevýšenie (m)						Vonkajšia Vnútorná	Vonkajšia-vnútorná	
AE160JNYDEH/EU	2.98	15.0 / 20.0	9.52/15.88	50.0	3.0	30.0	2xDN32	6 (230V)	6.00	32.0	32A/1f/ typ C	3x 6.0mm2	JYTY 2x1.0mm2 svorky F1,F2	33
AE120JXEDEH/EU												3x 6.0mm2	33	
AE160JNYDEH/EU	2.98	15.0 / 20.0	9.52/15.88	50.0	3.0	30.0	2xDN32	6 (230V)	6.00	32.0	32A/1f/ typ C	3x 6.0mm2	JYTY 2x1.0mm2 svorky F1,F2	33
AE160JXEDEH/EU												3x 6.0mm2	52	
AE160JNYDGH/EU	2.98	15.0 / 20.0	9.52/15.88	50.0	3.0	30.0	2xDN32	6 (400V)	6.00	16A/3f/ typ C	5x 2.5mm2	JYTY 2x1.0mm2 svorky F1,F2	33	
AE120JXEDGH/EU												5x 2.5mm2	50	
AE160JNYDGH/EU	2.98	15.0 / 20.0	9.52/15.88	50.0	3.0	30.0	2xDN32	6 (400V)	6.00	16A/3f/ typ C	5x 2.5mm2	JYTY 2x1.0mm2 svorky F1,F2	33	
AE160JXEDGH/EU												5x 2.5mm2	52	

Príslušenstvo		
Druh	Dodávané s jednotkou	Voliteľné
Model	Káblový ovládač EN	Wi-Fi Kit
Typ	MWR-WW00N	MIM-H04EN
MOC bez DPH (€)		205.30 €



*Uvedené technické parametre sú orientačné a nenahrádzajú technický databook a inšalačný manuál
Pred inštaláciou je nutné overiť technické parametre v technickom databooku a inšalačnom manuáli
** Pri 3f záložnom ohreve 4kW, 6kW / dodatočné príslušenstvo/ je nutné použiť samostatné istenie

¹⁾ Podmienky: A7/W35 = Vykurovanie - teplota vody vstup/výstup 30°C/35°C, Vonkajšia teplota 7°C (ST) / 6°C (MT)

²⁾ Podmienky: A35/W18 = Chladenie - teplota vody vstup/výstup 23°C/18°C, Vonkajšia teplota 35°C (ST)

³⁾ Hladina akustického tlaku meraná v akustickej komore.